


Dach skośny z ocieplonym poddaszem nieużytkowym

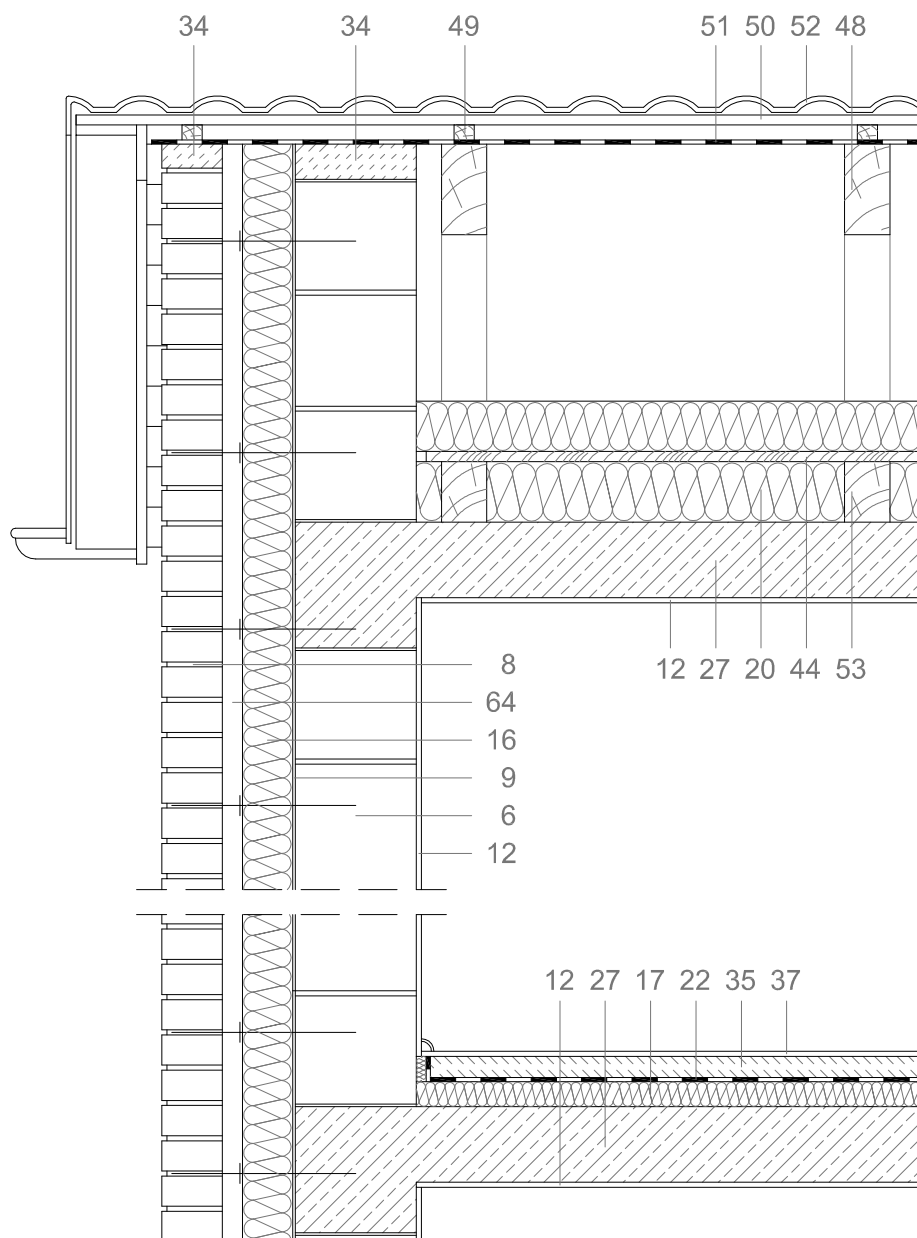

6 - Błoczek Sil-Pro U24L kl.15/20

- 8 - Cegła klinkierowa
- 9 - Zaprawa klejowa (ETICS)
- 12 - Tynk gipsowy
- 16 - Styropian EPS 036
- 17 - Styropian akustyczny
- 20 - Wełna mineralna

22 - Folia PVC

- 27 - Strop żelbetowy - C16/20
- 34 - Warstwa wyrównawcza betonowa
- 35 - Jastrych cementowy
- 37 - Podłoga drewniana 15 mm
- 44 - Płyta OSB na legarach
- 48 - Krokiew

49 - Kontrłata

- 50 - Łata
- 51 - Folia dachowa
- 52 - Dachówka
- 53 - Legar drewniany
- 64 - Pustka powietrzna